

ZÜRICH 2 x 54 W

8900lm, PMMA glasklar, breitstrahlend

Artikelnummer: 759 77

T5


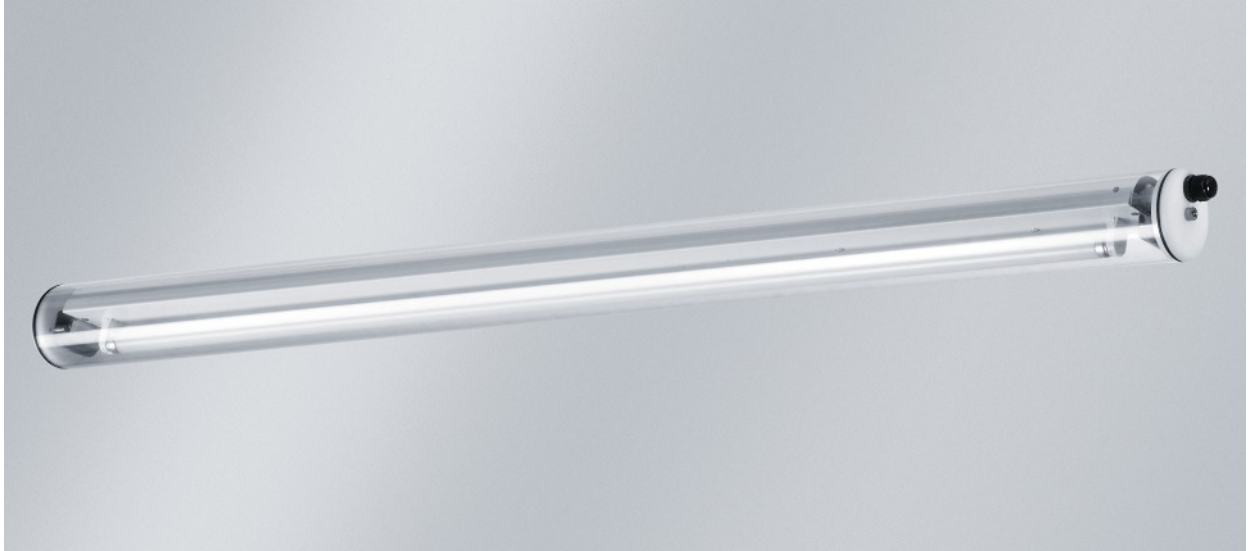


Abb. ggf. abweichend

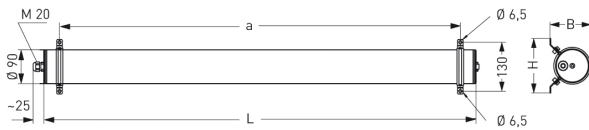

breitstrahlend

MAßE

L	B	H	a	b	max. Gewicht
1356 mm	90 mm	90 mm	1270 mm	-	2.8 kg

BESCHREIBUNG

Überflutungssichere Rohrleuchte für Leuchtstofflampen-Bestückung. Leuchtenrohr (Ø 90 mm) aus Kunststoff. Mit innenliegendem, eloxierten Aluminium-Reflektor. Stirnseitig mit Innensechskant-Schraube gegen unbefugtes Öffnen gesichert. Betriebsgerät eingebaut. Anschlussfertig über eine Kabelverschraubung M20. Montage durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/Kunststoff. Variabler Befestigungsabstand.

ZÜRICH 2 x 54 W

8900lm, PMMA glasklar, breitstrahlend

Artikelnummer: 759 77

MERKMALE

Ausführung	2 x 54 W	Lampenleistung	2 x 54 W
Lampe	T5	Systemleistung	114 W
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-15°C bis +35°C	Lampenlichtstrom	8900 lm
Anzahl Lampen	2-lampig	Schutzklasse	I
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP66
Farbe/Gehäuse	ohne	Betriebsgerät	EVG Standard, nicht dimmbar, 220 V - 240 V AC/DC
Werkstoff / Abdeckung	PMMA glasklar	Durchgangsverdrahtung	ohne
Abdeckung	Lampenschutzrohr	Durchgangsverdrahtung (optional)	JA
Lichtverteilung	breitstrahlend	Schlagfestigkeit	IK07
		Montageart	Seilabhängung, Spannseilabhängung, Anbau, Deckenmontage, Wandmontage

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

